

## Kunststoff Isolatoren

### Ihre Vorteile

- Glasfaserverstärktes Polyester
- Betriebstemperatur -40° C bis +130° C
- Selbstverlöschend gemäss UL 94 VO
- Halogenfrei
- Silicon frei
- UL - E111031
- Andere Dimensionen und Ausführungen auf Anfrage





### Größen und technische Angaben

| Artikel-Nr.  | Bezeichnung | Gewicht [kg/St.] | Biegefestigkeit [kN] | Zugfestigkeit [kN] | Prüfspannung [V~] | Prüfspannung [V=] | Drehmoment [Nm] | A x C x B [mm] | R [mm] | E [mm] | Stück / VPE |
|--------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|--------|-------------|
| KIS20M4Q     | ISO 20M4    | 0.013            | 2                    | 3                  | 900               | 750               | 3               | 20 x 19 x 4    | 14     | 6      | 200         |
| KIS20M6Q     | ISO 20M6    | 0.013            | 2                    | 4                  | 900               | 750               | 6               | 20 x 19 x 6    | 14     | 6      | 200         |
| KIS25M5Q     | ISO 25M5    | 0.02             | 1.8                  | 4                  | 1200              | 1000              | 6               | 25 x 22 x 5    | 15     | 6      | 200         |
| KIS25M6Q     | ISO 25M6    | 0.02             | 1.8                  | 6                  | 1200              | 1000              | 6               | 25 x 22 x 6    | 15     | 6      | 200         |
| KIS30M6Q     | ISO 30M6    | 0.058            | 3                    | 6                  | 1500              | 1200              | 10              | 30 x 30 x 6    | 25     | 9      | 50          |
| KIS30M8Q     | ISO 30M8    | 0.058            | 3                    | 6                  | 1500              | 1200              | 25              | 30 x 30 x 8    | 25     | 9      | 50          |
| KIS35M6Q     | ISO 35M6    | 0.077            | 5                    | 9                  | 1600              | 1400              | 10              | 35 x 32 x 6    | 26     | 10     | 50          |
| KIS35M8Q     | ISO 35M8    | 0.077            | 5                    | 9                  | 1600              | 1400              | 25              | 35 x 32 x 8    | 26     | 10     | 50          |
| KIS35M10Q    | ISO 35M10   | 0.077            | 5                    | 9                  | 1600              | 1400              | 50              | 35 x 32 x 10   | 26     | 10     | 50          |
| KIS40M6Q     | ISO 40M6    | 0.113            | 9                    | 11                 | 1900              | 1600              | 10              | 40 x 41 x 6    | 30     | 10     | 50          |
| KIS40M8Q     | ISO 40M8    | 0.113            | 9                    | 11                 | 1900              | 1600              | 25              | 40 x 41 x 8    | 30     | 10     | 50          |
| KIS40M10Q    | ISO 40M10   | 0.113            | 9                    | 11                 | 1900              | 1600              | 50              | 40 x 41 x 10   | 30     | 10     | 50          |
| KIS45M8v     | ISO 45M8    | 0.154            | 10                   | 15                 | 2100              | 1800              | 25              | 45 x 46 x 8    | 32     | 13     | 25          |
| KIS45M10Q    | ISO 45M10   | 0.15             | 10                   | 15                 | 2100              | 1800              | 50              | 45 x 46 x 10   | 32     | 13     | 25          |
| KIS50M6Q     | ISO 50M6    | 0.112            | 6                    | 10                 | 2400              | 2000              | 10              | 50 x 36 x 6    | 36     | 13     | 25          |
| KIS50M8Q-36  | ISO 50M8    | 0.112            | 6                    | 10                 | 2400              | 2000              | 25              | 50 x 36 x 8    | 36     | 15     | 25          |
| KIS50M8Q-50  | ISO 50M8    | 0.192            | 11                   | 18                 | 2400              | 2000              | 25              | 50 x 50 x 8    | 36     | 13     | 25          |
| KIS50M10Q-36 | ISO 50M10   | 0.112            | 11                   | 18                 | 2400              | 2000              | 50              | 50 x 36 x 10   | 36     | 15     | 25          |
| KIS50M10Q-50 | ISO 50M10   | 0.192            | 11                   | 18                 | 2400              | 2000              | 50              | 50 x 50 x 10   | 36     | 15     | 25          |
| KIS60M10Q    | ISO 60M10   | 0.275            | 11                   | 22                 | 2800              | 2400              | 50              | 60 x 55 x 10   | 38     | 18     | 25          |
| KIS70M12Q    | ISO 70M12   | 0.367            | 12                   | 25                 | 3600              | 3000              | 85              | 70 x 60 x 10   | 41     | 18     | 25          |

### Legende für die Artikelnummer

- KIS20M8-50** KIS = Kunststoff Isolatoren Standard  
 20 = Höhe / Abstand  
 M4 = Gewinde  
 -50 = Schlüsselweite

- Farbe Rot RAL3002  
 Gewinde Stahl, verzinkt

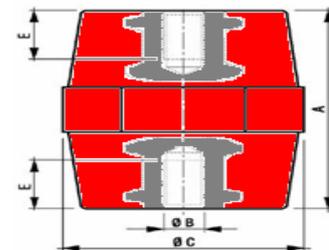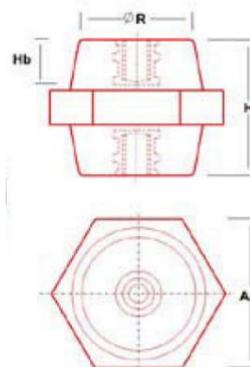

Alle Angaben ohne Gewähr